



## DKX-E系列

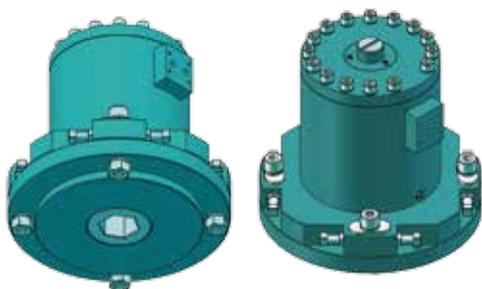


DKX-E系列是为船舶和石油阀门而开发的液控执行器，可实现阀门的开闭动作。本系列具备零度以及最大旋转角度可调的功能。E系列拥有灵活的扭矩输出连接方式，可轻松安装于各类阀门。另外：还有快速关闭阀门执行器和单作用执行器供客户选择（详情可咨询盾克公司）。除此之外，公司也可提供液压动力单元、电气集成以及阀门执行器的整套解决方案。

### 选型代码参考

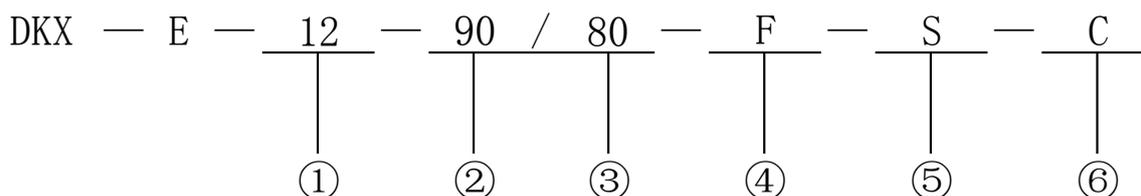

①	型号	12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
②	标准旋转角度	90=90°
③	特殊旋转角度	标准设计带内部限位机构以限制旋转角度 —请指出所需要的角度。
④	缸体安装形式	F=缸体法兰安装
⑤	扭矩输出形式	S= 内花键      X= 内六角      C=内平键      Z= 特殊—客户指定
⑥	附件	C= 平衡阀      0= 不带平衡阀      B= 缓冲
注：	I . 摆动油缸可选择安装角度编码器 ， 如有需要订货时请另行说明	
	II . 可接受特殊摆动油缸的定制 ， 非标旋转角度 、 扭矩及安装形式等	

## DKX-E系列性能及尺寸参数表

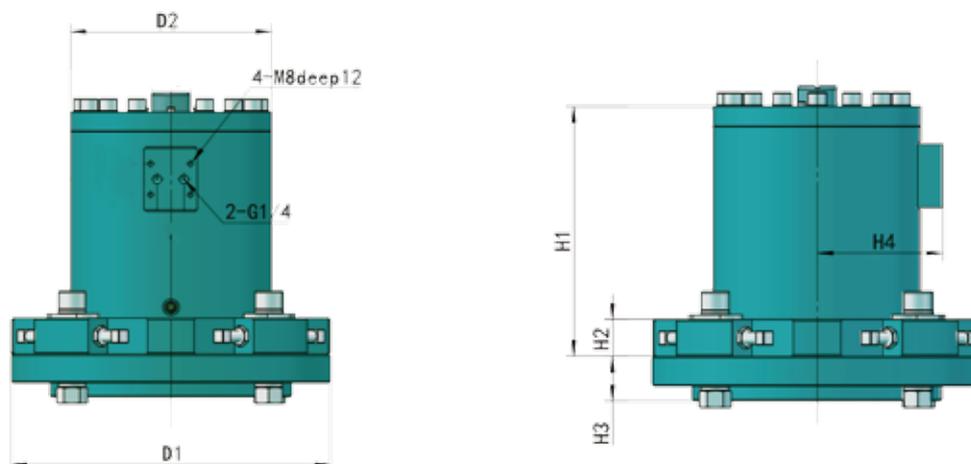

型号		12	25	50	100	200	400	800	1600	3200
扭矩 135bar (Nm)	驱动	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000	32000
	标准旋转角度	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
阀 (可选择)	平衡阀	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择
	缓冲阀	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择
D1 (Φ)		105	125	155	180	208	258	419	440	500
D2 (Φ)		88	104	126	145	165	215	264	300	380
H1 (mm)		115	161.5	153	185	220	255	319	400	500
H2 (mm)		15	16.5	20	24	26	32	47	54	70
H3 (mm)		20	23	23	28	37	57	57	63	73
H4 (mm)		65	74	89	100	110	133	160	180	210
油口		‘G’系列油口，尺寸为 1/8 至 1。详细请见图纸。								